



**A NOTER**

La gamme de produits disponibles peut varier en fonction des pays. Pour plus de détails, veuillez contacter votre responsable commercial DIETZ.

**MULTIREGLABLES.**

**VOS CHOIX.**

**NOS FAUTEUILS ROULANTS**

**ÉLECTRIQUES.**



## Contenu

SANGO advanced avec système d'assise SEGO .....	6
SANGO slimline avec système d'assise SEGO .....	8
SANGO advanced / slimline avec système d'assise SEGO junior ....	10
SANGO xxl FWD (traction) avec système d'assise SEGO .....	14
SANGO 3xl FWD (traction) avec système d'assise SEGO .....	16
MINKO RWD (propulsion) .....	18

### DIETZ GmbH

Reutäckerstraße 12  
76307 Karlsbad, Allemagne  
info@dietz-group.de  
www.dietz-group.com

### DIETZ Power B.V.

Haverdijk 11  
5704 RC Helmond, Pays-Bas  
info@dietz-power.com  
www.dietz-power.com

Sous réserve d'erreurs d'impression, de fautes, ainsi que de modifications de prix et de produits. Toute reproduction, même partielle, est soumise à une autorisation écrite préalable.

© DIETZ GmbH, 76307 Karlsbad, Allemagne.

REF: **W03068** | Version **03/2026** V11



## L'équilibre parfait entre fonctionnalité, confort et design

Fort de nombreuses années d'expérience et d'un savoir-faire unique, le GROUPE DIETZ met toute son expertise au service de l'autonomie et du bien-être des personnes à mobilité réduite.

Des fonctionnalités conçues pour la vie pratique, un excellent confort d'utilisation et de conduite, tout comme de nombreuses possibilités de réglage, contribuent à proposer des produits adaptés.

Le système d'assise **SEGO comfort**, associé à la base motrice **SANGO advanced** est un choix idéal pour une solution sur mesure. Les modèles **SANGO slimline**, **SANGO xxl** et **3xl** offrent des dispositifs sur mesure, personnalisables et hautement efficaces.

Le **MINKO** avec le système d'assise **SEGO basic** est parfaitement adapté à des besoins plus simples.

### Trois motorisations possibles pour une flexibilité maximale

Avec son châssis compact et ses roues motrices avant, le **SANGO FWD** (traction) est extrêmement maniable et capable de franchir de hauts obstacles en extérieur.

Le **SANGO RWD** (propulsion) montre ses atouts en extérieur et sur des terrains variés. Son comportement directionnel reste constant, même à vitesse élevée. Pour encore plus de confort de conduite, les fourches avant peuvent être équipées d'une suspension supplémentaire.

Avec sa conduite intuitive unique, le **SANGO MWD** (roues centrales motrices) convient parfaitement à l'utilisation de commandes spéciales. Il allie confort, puissance motrice pour l'extérieur et châssis compact pour manœuvrer facilement en intérieur.



## SANGO advanced RWD / FWD / MWD

### Système d'assise SEGO



SANGO advanced MWD



#### La configurabilité la plus complète

Les nombreuses possibilités de réglage garantissent une assise ergonomique et un positionnement optimal pour un confort durable au quotidien.

Le système d'assise SEGO offre une très large plage de réglages fins, permettant une adaptation précise et personnalisée. Les fauteuils sont certifiés crash test.

#### Exemples d'options

- Dossier biomécanique 45° / 163°
- Élévateur d'assise 30 cm
- Dispositifs anti-basculement rabattables (FWD / RWD)
- Repose-jambes électrique
- Batteries jusqu'à 100 Ah
- Différents repose-jambes disponibles
- Verrouillage électrique de la direction
- Suspension de la colonne de direction
- Accoudoirs hémiplésiques



SANGO advanced lift FWD



SANGO advanced RWD

#### Fabrications spéciales

- Appuie tête électrique réglable en hauteur et en profondeur
- Accoudoirs relevables électriquement
- Palette relevable électriquement
- Palette lifteur

#### Commandes spéciales

- Omni
- Joysticks spéciaux
- Commande occipitale / au menton
- Vigo
- Commande centrale sur tablette

**SANGO**  
advanced

Caractéristiques techniques	RWD	MWD	FWD
Coloris	Or mat / Bleu mat / Rouge métallisé / Noir brillant / Blanc brillant		
Longueur totale avec repose-jambes (mm)	960 - 1760		
Largeur totale (mm)	615		
Hauteur totale sans appuie-tête (mm)	1010 - 1170		
Longueur de transport sans repose-jambes (mm)	830	955	840
Largeur de transport (mm)	à partir de 615		
Hauteur de transport (mm)	590 - 680		
Poids total avec batteries (kg)	155	158,5	154,5
Capacité max. de charge (kg)	160		
Stabilité statique en descente	10° / 17,5%		
Stabilité statique en montée	10° / 17,5%		
Stabilité statique latérale	10° / 17,5%		
Autonomie théorique (km)	30		
Pente max. de sécurité	6° / 10,5%		
Franchissement d'obstacle max. (mm)	60		
Vitesse maximale (km/h)	6 / 10		
Inclinaison d'assise	0° / 4° / 8°		
Largeur d'assise utile (mm)	390 - 560		
Profondeur d'assise utile (mm)	420 - 560		
Hauteur avant d'assise (mm)	390 - 480		
Angle de dossier électrique	90° - 120°		
Hauteur de dossier (mm)	500 - 570		
Hauteur d'accoudoirs (mm)	220 - 300		
Rayon de braquage sans repose-jambes (mm)	830	700	630
Garde au sol (mm)	66	63	62

## SANGO slimline RWD / FWD / MWD

### Système d'assise SEGO



SANGO slimline FWD

Largeur de châssis unique de 51 cm avec roues motrices de 12"



SANGO slimline RWD



SANGO slimline lift MWD



#### La version SANGO la plus étroite

Comme tous les modèles de la série modulaire « SANGO », le « SANGO slimline » peut être configuré selon les besoins individuels et s'adapte de manière optimale à chaque utilisateur. Sa conception compacte lui permet de circuler aisément, même dans les passages les plus étroits. Doté de puissantes batteries de 60 Ah, ses performances de conduite sont durables et fiables. Les fauteuils sont certifiés crash test.

#### Exemples d'options

- Dispositifs anti-basculement rabattables (FWD / RWD)
- Élévateur d'assise 30 cm
- Dossier biomécanique 45° / 163°
- Module gyroscopique requis à partir de 10 km/h
- Inclinaison d'assise -5° à 52°
- Repose-jambes électrique

#### Fabrications spéciales

- Appuie tête électrique réglable en hauteur et en profondeur
- Joystick électrique escamotable
- Proclive électrique d'assise jusqu'à 25° vers l'avant

#### Commandes spéciales

- Omni
- Joysticks spéciaux
- Commande occipitale / au menton
- Vigo
- Commande centrale sur tablette

**SANGO**  
slimline

Caractéristiques techniques	RWD	MWD	FWD
Coloris	Or mat / Bleu mat / Rouge métallisé / Noir brillant / Blanc brillant		
Longueur totale avec repose-jambes (mm)	1000 - 1760		
Largeur totale (mm)*	à partir de 605		
Hauteur totale sans appuie-tête (mm)	1030 - 1190		
Longueur de transport sans repose-jambes (mm)	825	860	825
Largeur de transport (mm) *	à partir de 510		
Hauteur de transport (mm)	610 - 700		
Poids total avec batteries (kg)	137,5	135	137
Capacité max. de charge (kg)	136		
Stabilité statique en descente	10° / 17,5%		
Stabilité statique en montée	10° / 17,5%		
Stabilité statique latérale	10° / 17,5%		
Autonomie théorique (km)	30		
Pente max. de sécurité	6° / 10,5%		
Vitesse maximale (km/h)	6 / 10 / 12,5		
Inclinaison d'assise	0° / 4° / 8°		
Largeur d'assise utile (mm)	420 - 540		
Profondeur d'assise utile (mm)	420 - 560		
Hauteur avant d'assise (mm)	410 - 500		
Angle de dossier électrique	90° - 120°		
Hauteur de dossier (mm)	500 - 570		
Hauteur d'accoudoirs (mm)	220 - 300		
Rayon de braquage sans repose-jambes (mm)	830	700	620
Garde au sol (mm)	63	64	62

\* Largeur mesurée avec des roues motrices de 12 pouces.

## SANGO advanced / slimline RWD / FWD / MWD

### Système d'assise SEGO junior



SANGO slimline lift MWD junior

Largeur de châssis unique de 51 cm avec roues motrices de 12"



SANGO slimline lift RWD junior



SANGO advanced MWD junior (illustration avec inclinaison électrique de l'assise)

### Idéal pour les enfants, les adolescents et les personnes de petite taille

Spécialement conçu pour les utilisateurs jusqu'à 75 kg, le « SANGO » équipé du système d'assise SEGO junior constitue le choix idéal pour la prise en charge pédiatrique. Alliant sécurité maximale, grande évolutivité et confort optimal, il accompagne parfaitement la croissance. Les fauteuils sont certifiés crash test.

### Exemples d'options

- Dispositifs anti-basculement rabattables (FWD / RWD)
- Élévateur d'assise 30 cm
- Module gyroscopique requis à partir de 10 km/h
- Inclinaison d'assise -5° à 52°
- Repose-jambes électrique
- Hauteur d'assise 41 cm
- Extension de profondeur d'assise +9 cm

### Fabrications spéciales

- Joystick à escamotage électrique
- Dossier biomécanique 45°

### Commandes spéciales

- Omni
- Joysticks spéciaux
- Commande occipitale / au menton
- Vigo
- Commande centrale sur tablette




Caractéristiques techniques	advanced RWD / MWD / FWD	slimline RWD / MWD / FWD
Coloris	Or mat / Bleu mat / Rouge métallisé / Noir brillant / Blanc brillant	
Longueur totale avec repose-jambes (mm)	980 - 1410	
Largeur totale (mm)	615	from 510*
Hauteur totale sans appuie-tête (mm)	910 - 1300	930 - 1320
Longueur de transport (mm)	805 - 845	805 - 855
Largeur de transport (mm)	615	à partir de 510*
Hauteur de transport (mm)	550	570
Poids total avec batteries (kg)	à partir de 144,5	à partir de 125
Capacité max. de charge (kg)	75	
Stabilité statique en descente	10° / 17,5%	
Stabilité statique en montée	10° / 17,5%	
Stabilité statique latérale	10° / 17,5%	
Autonomie théorique (km)	30	
Pente max. de sécurité	6° / 10,5%	
Vitesse maximale (km/h)	6 / 10 / 12,5	
Inclinaison d'assise	0° / 4° / 8°	
Largeur d'assise utile (mm)	320 - 370	
Profondeur d'assise utile (mm)	300 - 400	
Hauteur avant d'assise (mm)	390 - 480	410 - 500
Angle de dossier électrique	90° - 120°	
Hauteur de dossier (mm)	300 - 400	
Hauteur d'accoudoirs (mm)	230 - 315	
Rayon de braquage sans repose-jambes (mm)	à partir de 630	à partir de 620
Garde au sol (mm)	60	

\*Largeur mesurée avec roues motrices de 12"



VOTRE VIE.  
VOTRE MOBILITÉ.  
VOTRE FAUTEUIL ROULANT.

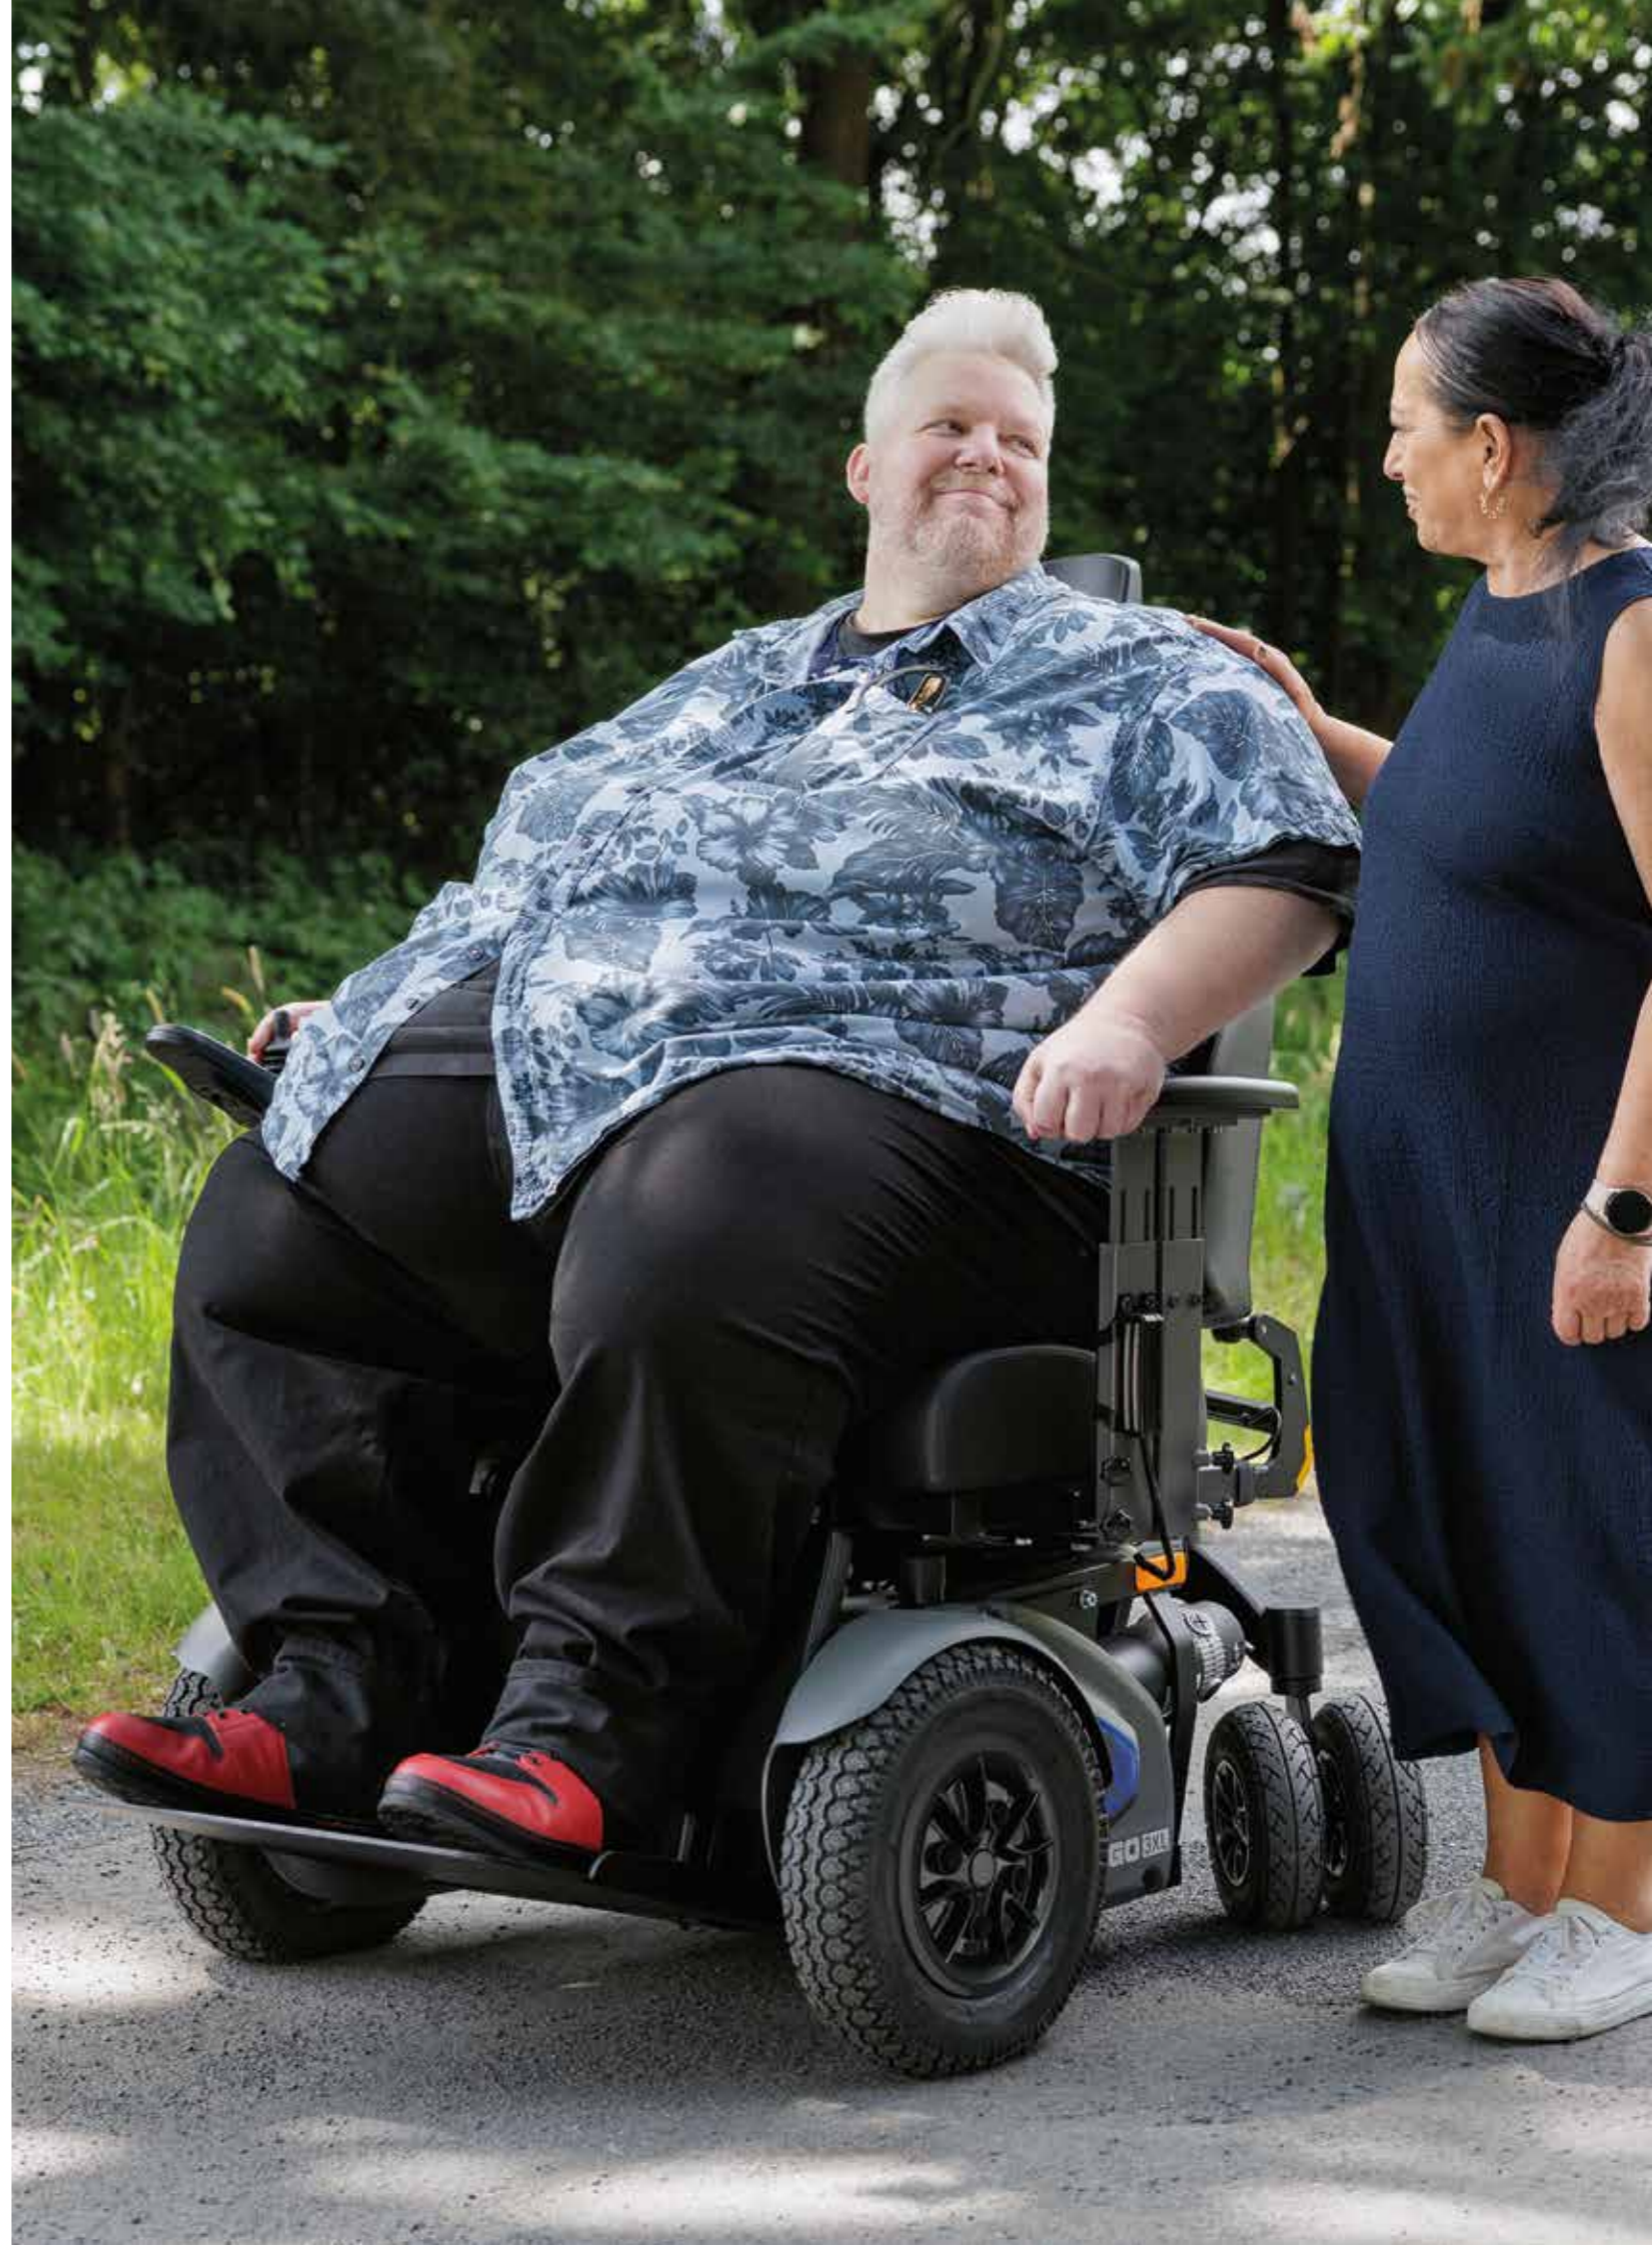

## SANGO xxl

### Système d'assise SEGO



SANGO xxl FWD



SANGO xxl FWD photo avec proclive



SANGO xxl FWD (vue arrière)

#### Puissance maximale jusqu'à 250 kg

Spécialement renforcé, le « SANGO xxl » permet un positionnement ergonomique optimal et répond de manière fiable aux besoins d'une prise en charge XXL. Il est la solution idéale pour les patients bariatriques. Les fauteuils sont certifiés crash test.

- Conception robuste avec des performances adaptées
- Excellente maniabilité en intérieur comme en extérieur
- Moteurs renforcés à 4 pôles (6 km/h)
- Dossier SEGO

#### Exemples d'options

- Batteries de 76 à 100 Ah
- Assise avec proclive électrique / aide au lever jusqu'à -25° vers l'avant
- Dossier électrique 0° à 30°
- Inclinaison d'assise 0° à 25°
- Lift de 20 cm utilisable jusqu'à 250 kg

#### Fabrications spéciales

- Capacité de charge jusqu'à 300 kg
- Dossier biomécanique 45°
- Coques d'assise et de dossier

#### Commandes spéciales

- Omni
- Joysticks spéciaux
- Commande occipitale / au menton
- Vigo
- Commande centrale sur tablette

# SANGO **xxl**

#### Caractéristiques techniques

	FWD
Coloris	Bleu mat
Longueur totale avec repose-jambes (mm)	990 - 1835
Largeur totale (mm)	740 - 780
Hauteur totale sans appuie-tête (mm)	1110 - 1380
Longueur de transport avec repose-jambes (mm)	810
Largeur de transport (mm)	à partir de 740
Hauteur de transport (mm)	à partir de 620
Poids total avec batteries (kg)	163,5
Capacité max. de charge (kg)	250
Stabilité statique en descente	10° / 17,5%
Stabilité statique en montée	10° / 17,5%
Stabilité statique latérale	10° / 17,5%
Autonomie théorique (km)	30
Pente max. de sécurité	6° / 10,5%
Franchissement d'obstacle max. (mm)	60
Vitesse maximale (km/h)	6
Inclinaison d'assise	0° / 4° / 8°
Largeur d'assise utile (mm)	600 / 640
Profondeur d'assise utile (mm)	490 - 650
Hauteur avant d'assise (mm)	455 - 520
Angle de dossier électrique	90° - 120°
Hauteur de dossier (mm)	500 - 570
Hauteur d'accoudoirs (mm)	270 - 370
Rayon de braquage sans repose-jambes (mm)	640
Garde au sol (mm)	61

## SANGO 3xl

### Système d'assise SEGO



SANGO 3xl FWD

#### Capacité maximale jusqu'à 350 kg

Le « **SANGO 3xl** » ouvre de nouvelles possibilités en matière de mobilité bariatrique. Avec une capacité de charge impressionnante allant jusqu'à 350 kg, il offre une stabilité maximale, des performances fiables et un confort optimal — pour une mobilité quotidienne sûre et autonome.

- Conception extrêmement robuste avec des performances adaptées
- Excellente maniabilité en intérieur et en extérieur
- Repose-jambes avec fonction de transfert inclus de série
- Largeur d'assise sélectionnable jusqu'à 100 cm

#### Exemples d'options

- Batteries 76 Ah ou 100 Ah
- Largeurs d'assise spéciales ou commandes spécifiques sur demande

#### Équipement de série complet

- Moteurs renforcés à 4 pôles (6 km/h)
- Module de puissance 120 A
- Éclairage LED
- Inclinaison d'assise 0° – 25°
- Dossier SEGO
- Repose-jambes électrique avec fonction de transfert
- Angle de dossier 85° – 123°
- Batteries 76 Ah

# SANGO 3xl

#### Caractéristiques techniques

	FWD
Coloris	Anthracite
Longueur totale avec repose-jambes (mm)	1250 – 1493
Largeur totale (mm)	884
Hauteur totale sans appuie-tête (mm)	1159
Poids total avec batteries (kg)	220
Batteries (Ah)	76 GEL / 100 AGM Super Cycle
Capacité max. de charge (kg)	350
Vitesse maximale (km/h)	6
Repose-jambes électrique central	85° – 136°
Largeur d'assise utile (mm)	700 / 800 / 900 / 1000
Profondeur d'assise utile (mm)	475 – 595
Hauteur avant d'assise (mm)	485
Inclinaison électrique de l'assise	0° – 25°
Angle de dossier électrique	85° – 123°



MINKO

### L'assistant pratique pour le quotidien

Fabriqué selon des exigences de qualité strictes, le « MINKO » répond parfaitement aux critères de la prise en charge standard en matière d'ergonomie, de confort, de fiabilité et de sécurité.

**Caractéristiques clés :** hauteur d'assise basse, large plage de réglage de l'assise, motorisation puissante, pneus PU anti-crevaisin de grand diamètre et excellente maniabilité grâce au châssis suspendu.

### Exemples d'options

- Inclinaison électrique du dossier
- Inclinaison électrique de l'assise
- Différents repose-jambes manuels



Dossier électrique inclinable en option



Disponible en option  
inclinaison d'assise électrique

### Caractéristiques techniques

### RWD

Coloris	Anthracite
Longueur totale avec repose-jambes (mm)	820 - 1070
Largeur totale (mm)	610 - 700
Hauteur totale sans appuie-tête (mm)	965 - 1015
Poids total avec batteries (kg)	93,5
Capacité max. de charge (kg)	136
Stabilité statique en descente	10° / 17,5%
Stabilité statique en montée	10° / 17,5%
Stabilité statique latérale	10° / 17,5%
Autonomie théorique (km)	28
Pente max. de sécurité	6° / 10,5%
Vitesse maximale (km/h)	6 / 10
Largeur d'assise utile (mm)	360 - 560
Profondeur d'assise utile (mm)	410 - 515
Hauteur avant d'assise (mm)	430 - 480
Rayon de braquage sans repose-jambes (mm)	815
Angle de dossier mécanique	80° / 90° / 100° / 110°
Angle de dossier électrique	90° - 120°
Hauteur de dossier (mm)	500
Hauteur d'accoudoirs (mm)	200 - 300
Garde au sol (mm)	60

---

Fauteuils roulants actifs & adaptatifs

---

Fauteuils roulants légers & standards

---

Fauteuils roulants électriques

---

Rollators & aides à la marche

---

Salle de bains & toilettes

---

Produits bariatriques

---

Produits sur mesure

---



DIETZ GROUP s'engage pour permettre aux personnes en situation d'handicap d'organiser leur quotidien 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 de manière autonome. Notre mission est d'améliorer la qualité de vie et l'autonomie des personnes à mobilité réduite grâce à des solutions innovantes et personnalisées, tout en accompagnant les professionnels de santé – **SHAPING LIFE.**